


# 給気口についているフィルターは、定期的な清掃が必要です。

住宅の空気は、外から入ってくる土ほこりや花粉、室内で発生するハウスダストやタバコの煙、火の使用などでいつの間にか汚れてしまいます。室内の空気をキレイに保つためにフィルターや給気口のお掃除、お手入れをお勧め致します。



フィルターが、こんなふうに、汚れていませんか？


交換が必要な場合、フィルター注文を承りますので、お気軽にお問合せ下さい。




## アルミサッシの自分で出来る補修方法

### ※ 開閉の不良の場合

戸車に油を差すか、市販の潤滑油を吹付けると、開閉をスムーズに行う事が出来ます。戸が重くなり、キーンという音がするようになったら、戸車の交換時期です。交換についてご不明点がありましたら、当社にご連絡ください。

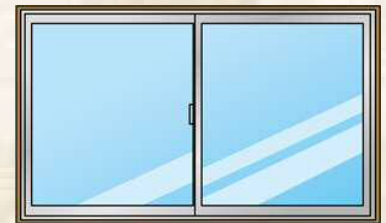

車戸の調整

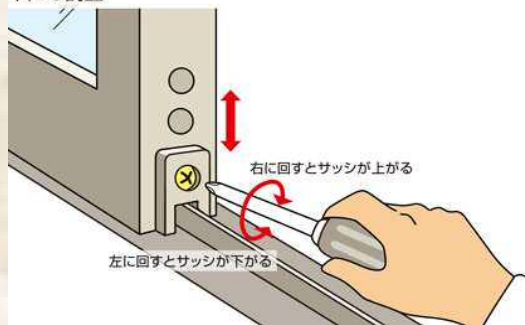


### ※ 建付けの調整・戸車調整ネジ

アルミサッシには、色々な箇所に調整ネジがあります。建物完成時には、適切に調整されていますが、使用していると不具合が生じる事があります。調整する事によりスムーズになります。戸車調整ネジは、メーカーにより様々ではありませんが、戸の下枠などについています。調整ネジを回す事により、建具の上げ下げが調整できるようになっています。


### ※ クレセント(締め金具)の調整

クレセント本体に付いているビスを少しゆるめて、上下にスライドさせる事により調整します。特殊な形状のものは、メーカーの取扱説明書を参照してください。

クレセント錠本体の調整

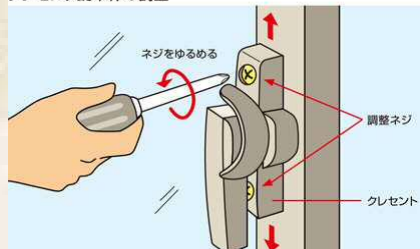

クレセント錠受けの調整

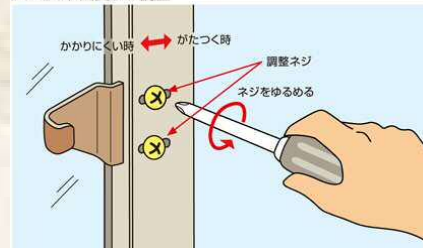

イラストはイメージです。お手入れガイドと合せてご確認ください。

ちょっとしたコツで調整できるものが多いのですが、慣れていないと、調整や補修はなかなか難しいところでもあります。

『自分では、難しいかな?』  
と思ったら  
遠慮なく当社にご相談ください。

株式会社 鈴木工務店

山形県最上郡最上町大字志茂210-18

TEL 0233-44-2316

<http://www.e-suzuki.net>